

# VF TORQ 2




OCUN

## KONTROLA BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ

### 1) Kontrola pevnostních uzlů

Pevnostní šití musí být na vrstvě složených popruhů, musí mít správný tvar a umístění, nesmí přesahovat kraje popruhu, nesmí chybět steh pevnostního šití, nitě nesmí být poškozené.

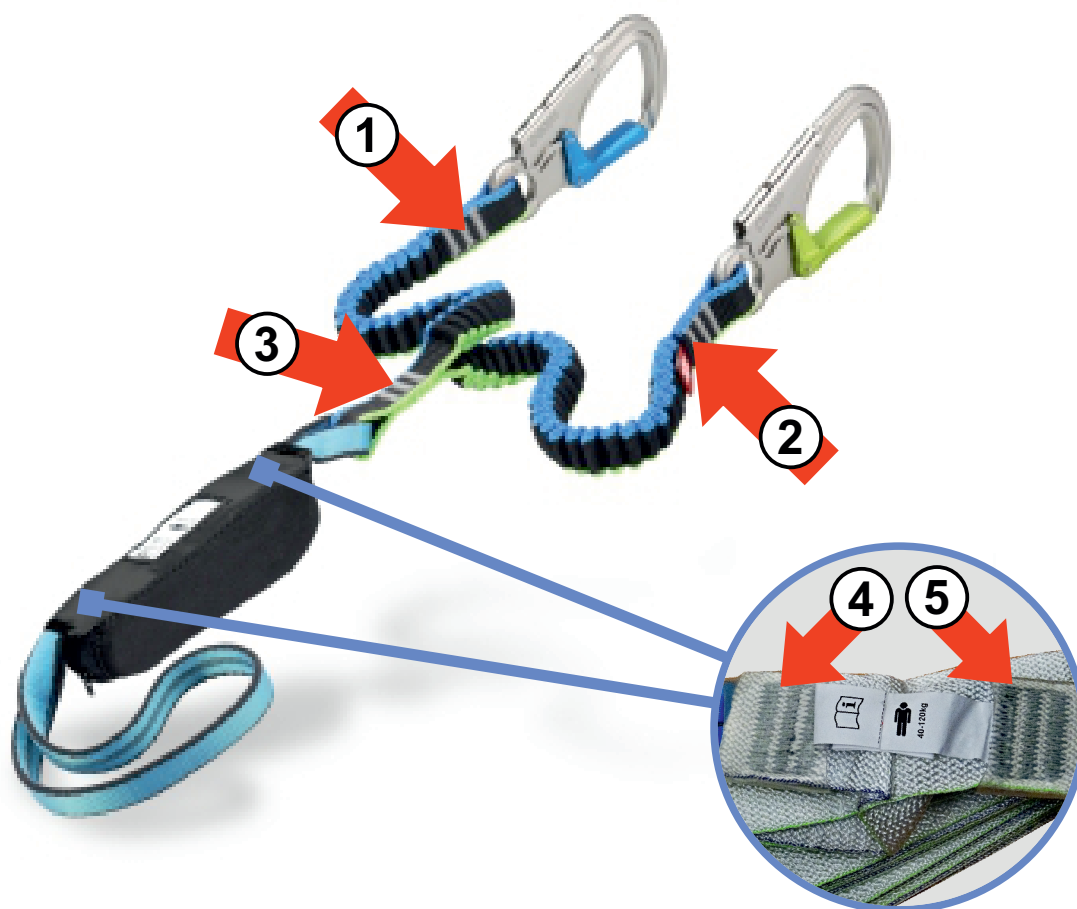



## BEZPEČNOSTNÍ PRVKY: (obrazce, přezky)

Pevnostní šití musí být na vrstvě složených popruhů, musí mít správný tvar a umístění, nesmí přesahovat kraje popruhu, nesmí chybět steh pevnostního šití, nitě nesmí být poškozené.

Pozice	Popis	Obrazec
① ②	Pevnostní šití-karabiny	
③	Pevnostní šití-spoj ramen	
④ ⑤	Pevnostní šití-RIP stop	

