

singing rock

singing rock



Route 44 - highway to the future

- Route 44 technology invented & patented by Singing Rock
- Ropes R44 are: compact, soft, light, durable
- optimum number of yarns in sheath




static rope statické lano

type A

rope unpacking / rozbalování lana



1



3



4



2

strength
pevnost

34,7 kN

-2 kN

knot breaking force
maximální pevnost v uzlu

20,3 kN

-2 kN

strength with the knots
pevnost s uzly

15 kN/3min.

elongation
průtah

3,2 %

+/-1%

impact force
rázová síla

5,6 kN

+/-0,3 kN

weight
hmotnost

77 g/m

+/-1 g/m

sheath slippage
posuv opletu

0 %

+/-0,25%

shrinkage
sražlivost

3,7 %

+/-0,5%

mass of the outer sheath
hmotnost opletu

38 %

+/-0,5%

knotability
uzlovatelnost

0,7

+/-0,1

diameter
průměr

11,2 mm

+/-0,2 mm

material
materiál

PA

number of falls
počet pádů

>20



Reading and understanding
instruction for use are required
to use this product!


Bez důkladného pročtení
a pochopení návodu k použití
nepoužívejte tento výrobek!



Retain in case of a claim
on the guarantee!

Uchovejte pro případnou
reklamaci!

kernmantel rope construction / konstrukce statického lana

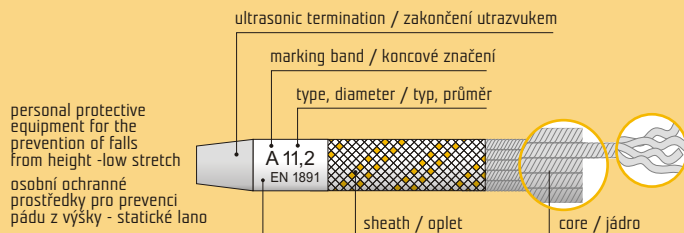

personal protective
equipment for the
prevention of falls
from height - low stretch
osobní ochranné
prostředky pro prevenci
pádu z výšky - statické lano

ultrasonic termination / zakončení ultrazvukem

marking band / koncové značení

type, diameter / typ, průměr

A 11,2

EN 1891

sheath / oplet

core / jádro

Should the rope not fulfil the necessary
parameters for use, please dispose of carefully!
Po vyřazení z používání lano zlikvidujte
s ohledem na životní prostředí!

CE 1019

EN 1891



1/2010

singing
rock

LANEX a.s.
division Singing Rock
Poniklá 317
512 42 Poniklá
Czech Republic
mailto: info@singingrock.cz
www.singingrock.com

static R44 11